ENERGIE
TECHNIK
CLIMATE SOLUTIONS

Телефон: +7 (495) 859-23-09
E-mail: info@pool-engineering.ru
Website: https://pool-engineering.ru/

НАСТЕННЫЕ/НАПОЛЬНЫЕ ОСУШИТЕЛИ БАССЕЙНА

SET 1501-2501-3501 T

ДЛЯ БАССЕЙНОВ, СПА И ЦЕНТРОВ ОТДЫХА

DANTHERMGROUP

ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
SET 1501-2501-3501 T

Новая линейка осушителей воздуха для бассейнов SET — это энергоэффективные, тихие и стильные дополнения к любому частному бассейну или спа-салону.

SET 3501 T

Настенные или напольные конденсационные осушители SET 1501-1201-1501 отличаются стильным и элегантным дизайном и прекрасно вписываются в любой современный интерьер бассейна.

Предлагая энергоэффективный и почти бесшумный контроль влажности, устройства были задуманы с учетом качества и простоты эксплуатации. В сочетании с высокоэффективными вентиляторами и компрессорами расширенные возможности дистанционного управления и мониторинга способствуют экономичной эксплуатации и значительной экономии энергии.

Функции

- Низкий уровень звука
- Низкое энергопотребление
- Змеевики испарителя и конденсатора покрыты эпоксидной
- смолой. Металлические детали перед сборкой покрыты
- порошковой краской. Дополнительное дистанционное
- управление
- Встроенное управление отоплением и влажностью Связь BMS (Modbus)

Приложения

- Крытые бассейны
- Частные бассейны
- Спа-бассейны
- Оздоровительные центры
- Лечебные бассейны

Гибкая установка — настенная или напольная — для адаптации к вашим требованиям

ОСУШИТЕЛИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

SET 1501-2501-3501 T

Данные о производительности

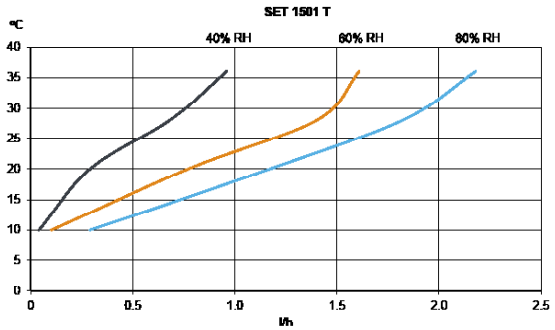

Удельное потребление энергии (SEC): 0,47 кВтч/л
при 28°C и относительной влажности 60%.

Идеально подходит для закрытых частных бассейнов и спа

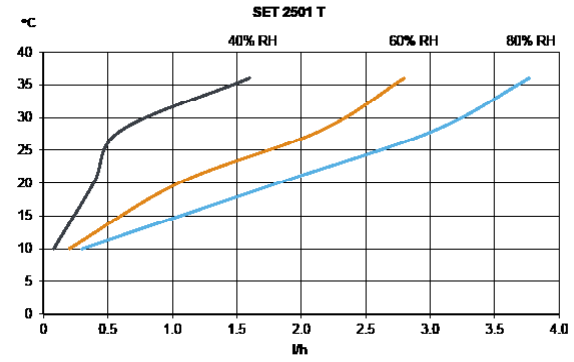

Удельное потребление энергии (SEC): 0,48 кВтч/л
при 28°C и относительной влажности 60 %.

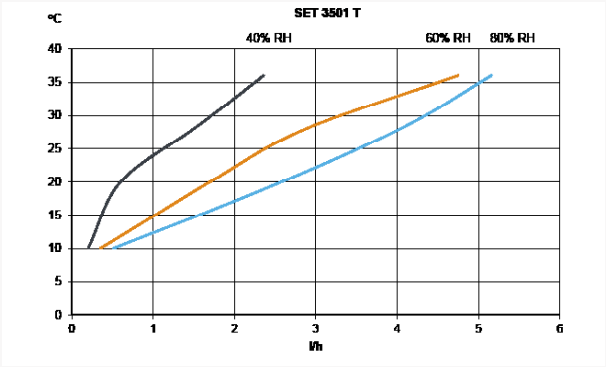

Удельное потребление энергии (SEC): 0,43 кВтч/л
при 28°C и относительной влажности 60%.

Технические характеристики	Единицы	SET 1501 T	SET 2501 T	SET 3501 T
Диапазон рабочих температур	°C	10-36	10-36	10-36
Диапазон рабочей влажности	% относительной влажности	40-100	40-100	40-100
Скорость осушения	кг/ч	1,9	3,25	4.2
Расход воздуха	м3/час	400	680	900
Уровень звукового давления	дБ(А)	46	47	50
Источник питания	В/Гц	230/1ф/50	230/1ф/50	230/1ф/50
Общая подключенная нагрузка	кВт	0,9	1,5	1,8
Предохранитель	A	3,8	6,6	8,0
Размер изделия	мм	1004 x 308 x 695	1154 x 308 x 695	1488 x 308 x 695
(ШхГхВ) Вес	кг	56,5	65,0	75,5

Телефон: +7 (495) 859-23-09
E-mail: info@pool-engineering.ru / Website: https://pool-engineering.ru/

ENERGIE
TECHNIK
CLIMATE SOLUTIONS